DS-K3G501CLX
Pro Tripod Turnstile



- Modo abierto/cerrado de barrera, acceso libre, modo prohibido son seleccionables.
- El LED indica el estado de entrada/salida y de paso.
- Paso de alarma de incendios: cuando se activa la alarma de incendios, la barrera se bajará automáticamente para la evacuación de emergencia.
- Fácil integración de cualquier sistema de control de acceso de terceros a través de salida por relé.

▪ Especificación

Sistema	
Motor	/
MCBF	≥ 3 millones de veces
Red	
Red cableada	/
Interfaz	
Botón de salida	2
Entrada de alarma de incendios	1
Hardware	
Controlador de acceso	No suministrado
Función	
Mensaje de audio	No soporta
Configuración del teclado	Ayuda
General	
Rendimiento	30 a 60 personas por minuto El rendimiento real se ve afectado por la tasa de paso de las personas y el método de paso.
Ancho de la vía	550 mm (21.65")
Material de la barrera	Tubería de acero inoxidable de 1.2 mm
Material del pedestal	Acero inoxidable SUS304 de 1.5 mm
Consumo de energía	En espera: 15 W Funcionamiento: 30 W Pico: 40 W
Temperatura de trabajo	-20 °C a 65 °C (-4 °F a 149 °F)
Humedad de trabajo	0% a 95% (Sin condensación)
Nivel de protección	IPX4
Dimensiones	Sin paquete: 232 mm × 960 mm × 1208 mm (9.1" × 37.8" × 47.6") Con paquete: 410 mm × 1180 mm × 1350 mm (16.1" × 46.5" × 53.1")
Peso	Sin paquete: 41.78 kg (92.11 lb)Con paquete : 51.45 kg(113.43lb)
Aprobación	CE/CB/RoHS/REACH/WEEE
Método de alimentación	Alimentación: 100 a 240 VAC~, 50/60 Hz, 1A-0.5A

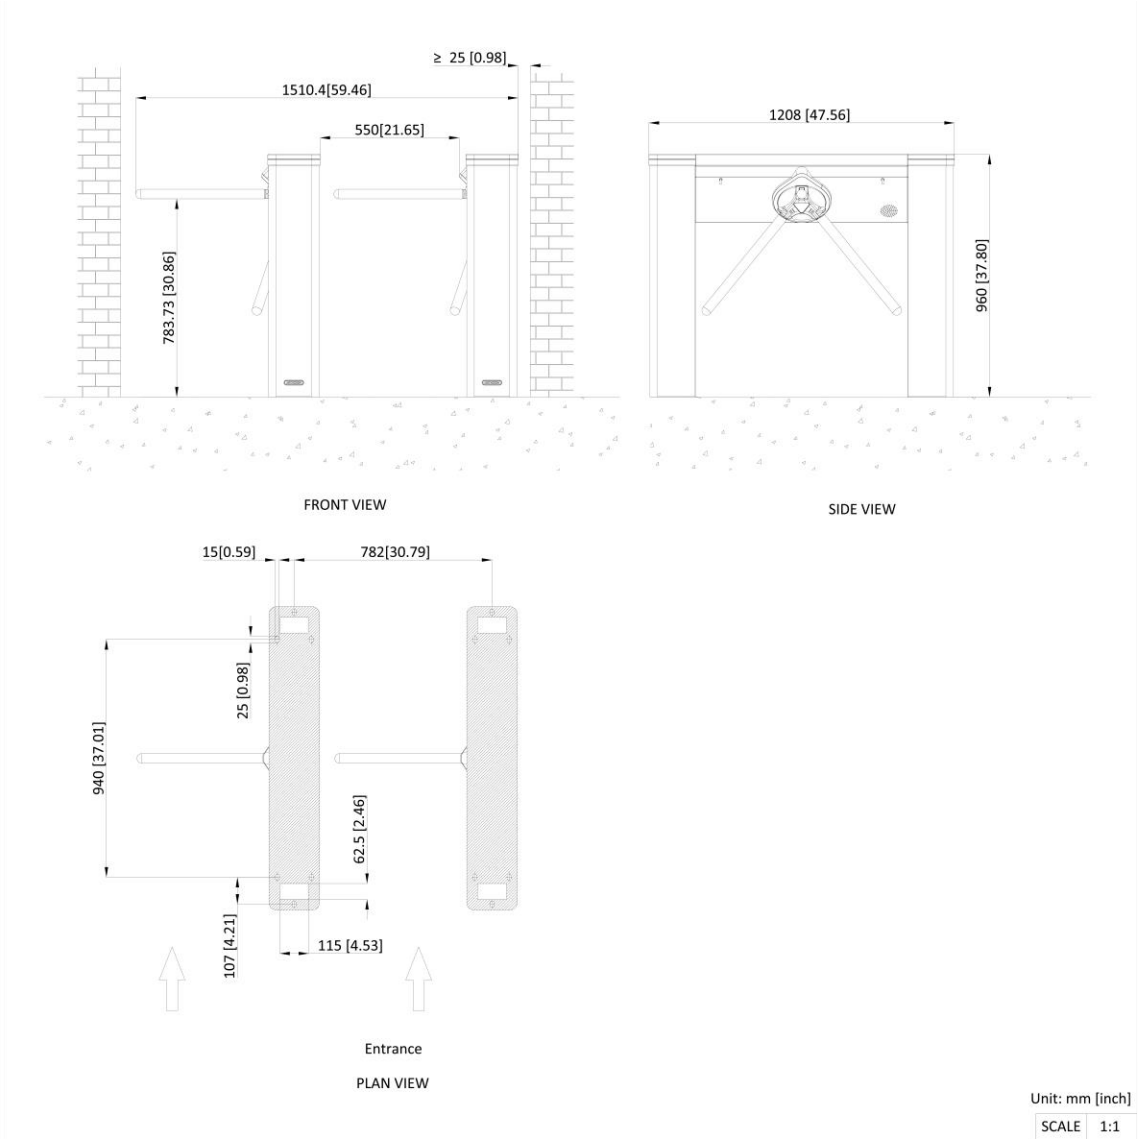
▪ Nota

El elemento principal del torniquete es acero inoxidable, que no se oxida (antioxidante) y es resistente a la corrosión (la capacidad anti-corrosión en medios ácidos, alcalinos y salinos). Para evitar que el acero inoxidable se oxide o se corroe, debes limpiar y cuidar la superficie del torniquete periódicamente.

Las instrucciones y consejos para mantener el torniquete son los siguientes:
1. Selecciona diferentes tipos de acero inoxidable según la variedad de los entornos. Puedes seleccionar acero inoxidable 304 para circunstancias comunes y acero inoxidable 316 para escenarios de costa y plantas químicas.
2. Mantén la superficie del dispositivo limpia y seca.
3. Usa un paño no tejido y alcohol etílico para limpiar la suciedad en la superficie del dispositivo.
4. Usa una almohadilla de limpieza (no uses bola de limpieza de malla) para limpiar el óxido en la superficie del dispositivo siguiendo el dibujo del hilo en el acero inoxidable. Y luego usa un paño no tejido y limpiador de acero inoxidable para limpiar la superficie del dispositivo.


5. Limpia y mantén el dispositivo utilizando un paño no tejido y limpiador de acero inoxidable periódicamente. Se sugiere limpiar el dispositivo cada mes en circunstancias comunes y cada semana en entornos severos (por ejemplo, en la costa y plantas químicas).

▪ Dimensión




▪ Accesorio

▪ Incluido

DS-KSB02-Pa


▪ Opcional

DS-K7R05-868	DS-K7R05-433	DS-K3G501CX-S	DS-K7CR01	DS-K3G501X-S
				

DS-KSM01/G501	DS-KEB30-AC
	

See Far, Go Further

www.hikvision.com
support@hikvision.com

© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Unless otherwise agreed, Hikvision makes no warranties, express or implied. We reserve the right to introduce modifications without notice.

HIKVISION®